


AI 042/2009

« Soft Control 2 » Autochiusura 50 mm con ammortizzamento esterno



Descrizione tecnica:

- Autochiusura ammortizzata a vuoto d'aria
- Integrato nelle guide telescopiche Schöck
- 50 mm di rientro ammortizzato
- Con funzione di autocorrezione
- Portata ITS 037 / 038: fino a 75 Kg
- Portata ITS 036: fino a 55 Kg
- Effetto di ammortizzamento ottimale a ca. 45 Kg
- Campo di impiego temperatura 0°C fino a +35°C
- impiegabile con superficie dei binari zincata a caldo e verniciata a polveri

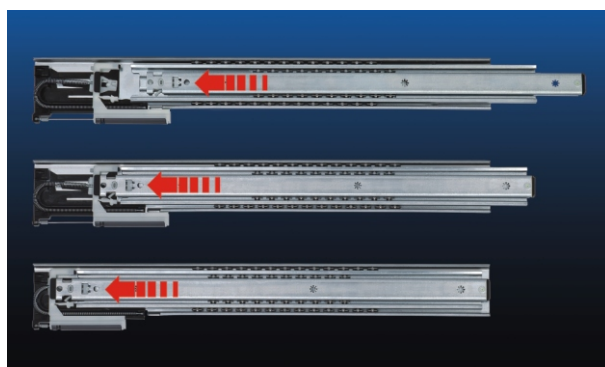


Vantaggi:

- Fino al 70% di portata in più per lunghezze di guida inferiori rispetto a "Soft Control"
- Chiusura autonoma e silenziosa
- Movimento esteticamente accattivante
- Premontata pronta per l'installazione
- Ammortizzatore montabile a posteriori
- nessuna larghezza aggiuntiva di montaggio

Guida ad estrazione totale Schöck con « Soft Control 2 »
Montaggio consigliato con ammortizzatore verso il basso

Applicazioni:

- Mobili d'arredamento
- Mobili di cucine
- Attrezzature per negozi
- Mobili da ufficio
- Equipaggiamento medicale
- Elettrodomestici
- etc.

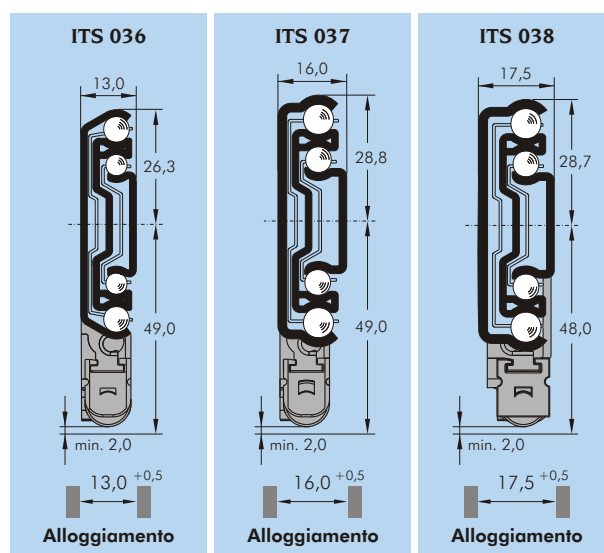

Dati tecnici / Dati per gli ordini:

Descrizione dell'articolo	Rientro	Ammortizzatore	Lunghezza	Codice
Estrazione totale "Auto-Catch 25"	25 mm	senza	300-750 mm	ITS 036/037/038/039
Estrazione totale "Auto-Catch 50"	50 mm	senza	300-750 mm	ITS 036/037/038/039
Estrazione totale "Soft Control"	50 mm	Vuoto d'aria	300-750 mm	ITS 036/037/038/039
Estrazione totale "Soft Control 2"	50 mm	Vuoto d'aria	300-750 mm	ITS 036/037/038